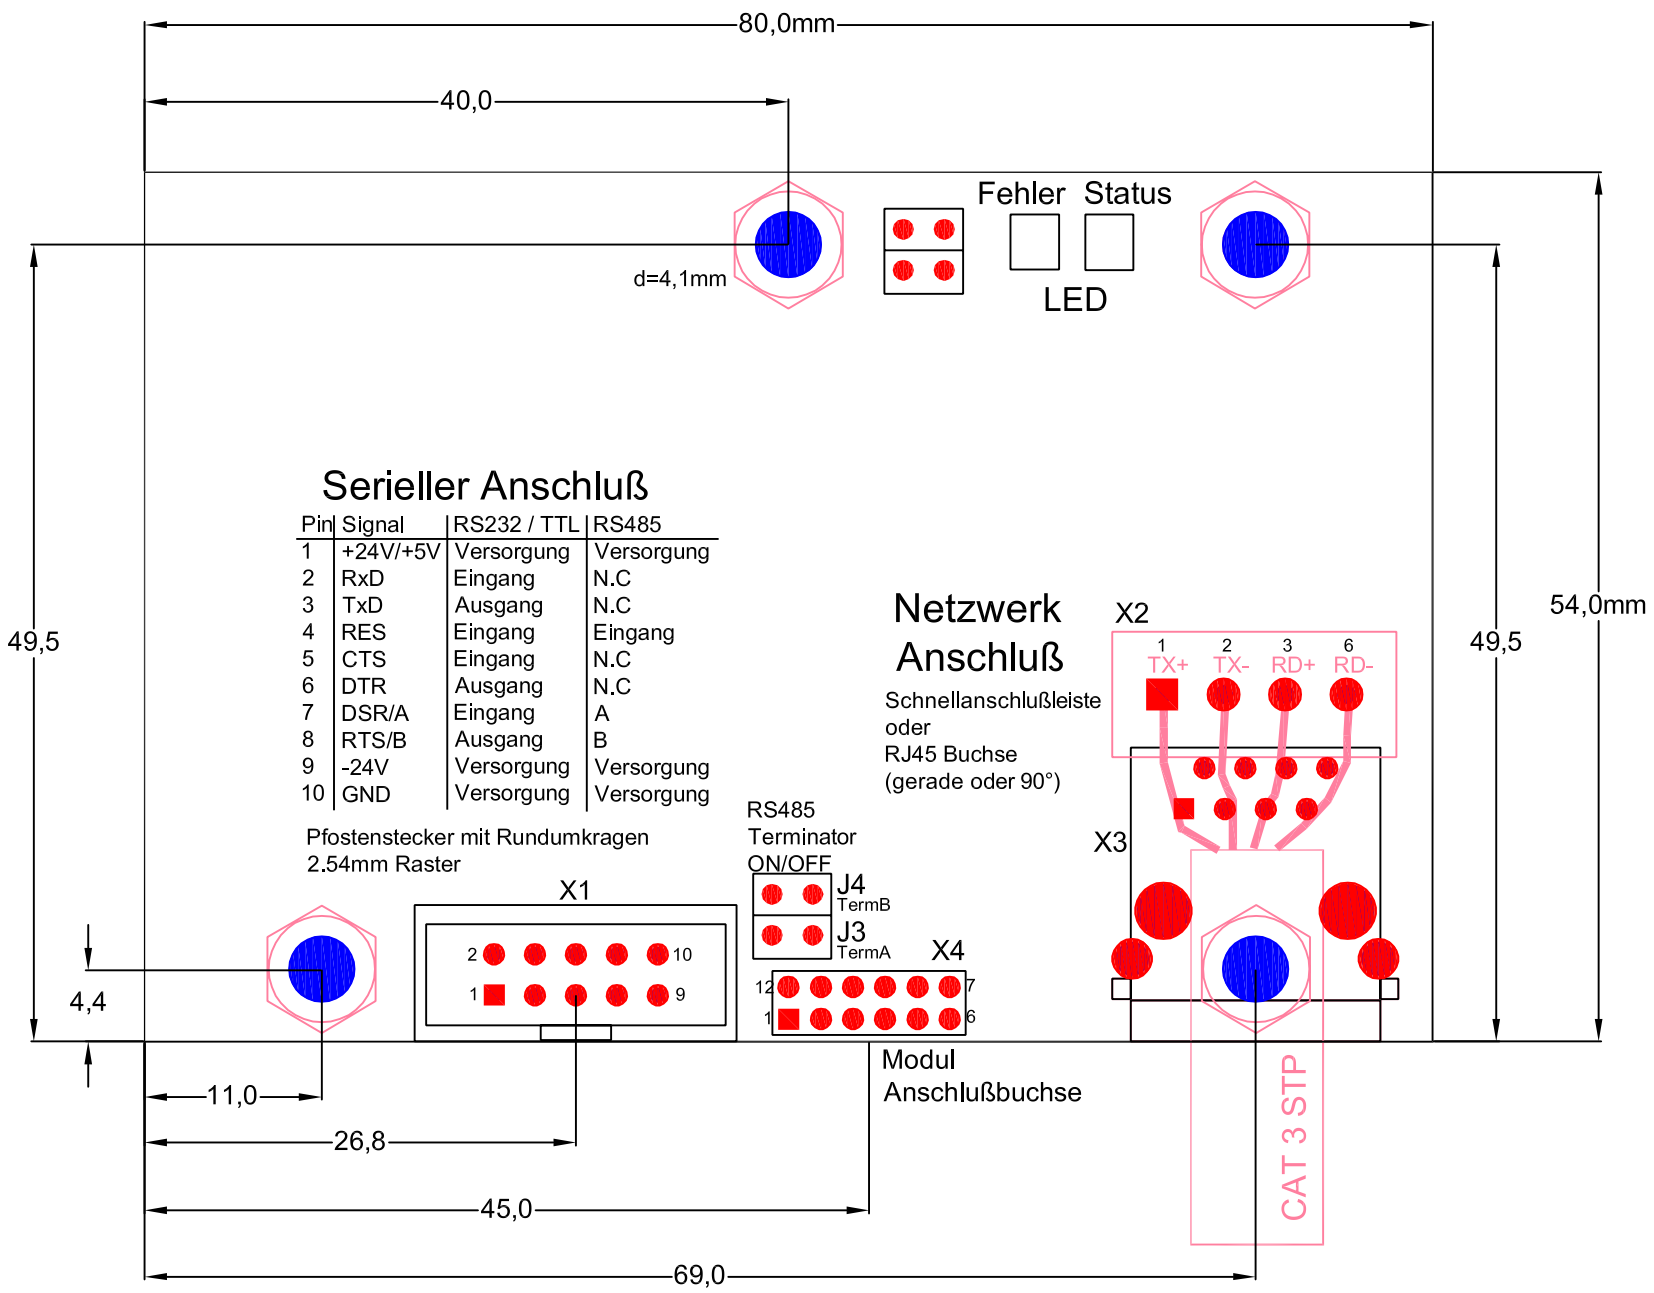

Pin	Signal	RS232 / TTL	RS485
1	+24V/+5V	Versorgung	Versorgung
2	RxD	Eingang	N.C
3	TxD	Ausgang	N.C
4	RES	Eingang	Eingang
5	CTS	Eingang	N.C
6	DTR	Ausgang	N.C
7	DSR/A	Eingang	A
8	RTS/B	Ausgang	B
9	-24V	Versorgung	Versorgung
10	GND	Versorgung	Versorgung