


Datenblatt:

ISA-Karte 1x Centronics mit Leitungstreiber

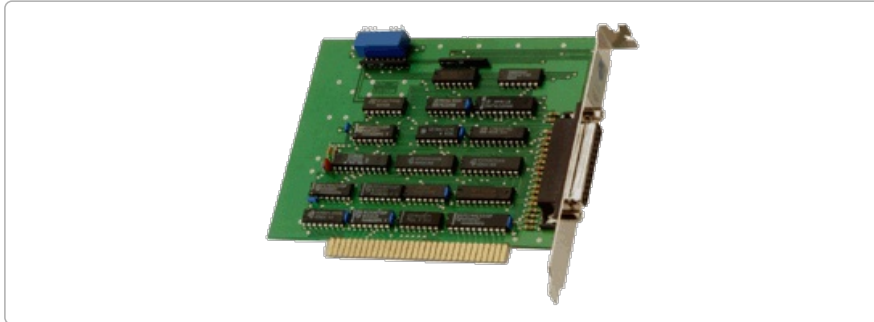

Artikel-Nr.: 12100

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.

Drucker bis zu 100 m vom PC entfernt betreiben

Eigenschaften

Allgemeine Angaben

- Vollkompatibel zu parallelen Standard-PC-Karten
- Hohe Zuverlässigkeit durch diskrete Bauweise
- Flexible Konfiguration
 - Basisadresse LPT1 - LPT3
 - Interrupts IRQ 3,4,5,7
- Robust-Schnittstelle für Distanzen bis 100m

Hintergrundwissen:

Die parallelen PC-Karten verfügen neben dem bidirektionalen Standard-Betriebsmodus über die Möglichkeit, durch Zuschaltung einer Leitungstreiberfunktion, Drucker in bis zu 100m Entfernung störungsfrei anschließen zu können. Die üblichen Centronics-Schnittstellen sind nur für Kabellängen bis 5 m ausgelegt. Je nach Kabelqualität und Störhaftigkeit der Umgebung treten bei längeren Kabeln Fehler auf, welche durch Einsatz des "W&T Long distance Modus" zuverlässig vermieden werden. Durch den bewußten Verzicht auf hochintegrierte Lösungen und Verwendung robuster, diskreter Bauelemente erreichen diese PC-Karten ein hohes Maß an Ausfallsicherheit. Die vollständige Dekodierung aller verfügbaren Adressbits vermeidet eventuelle Konflikte mit zusätzlich vorhandenen PC-Karten.

Technische Daten

Betriebsarten:	Standard-Modus Long distance-Modus
Basisadressen:	03BCH, 0378H, 0278H
Interrupts:	IRQ 3, 4, 5 und 7
Ausgang:	25-pol. SUB-D Buchse
Umgebungstemperatur:	Lagerung: -40..+70°C, Betrieb: 0..+70°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	0..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen:	135 x 106 mm
Gewicht:	ca. 150 g
Lieferumfang:	1x PC-Karte 1x Centronics

