


Hoja de datos:

Tarjeta ISA 1x Centronics con excitadores de línea

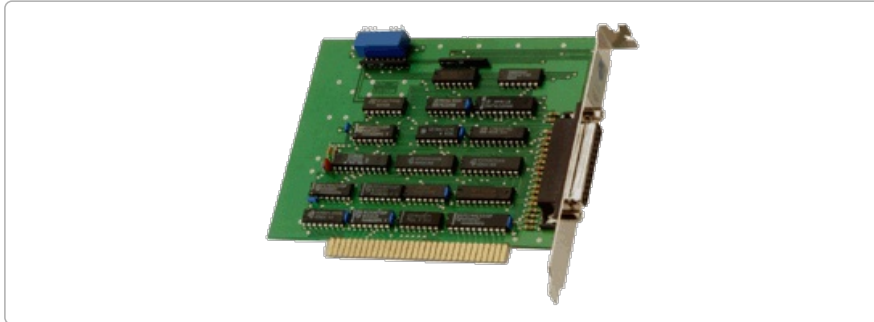

N° de art.: 12100

Lamentablemente este artículo ya no está disponible.

Utilización de impresora a una distancia de hasta 100 m. del PC

Propiedades

Datos generales

- Totalmente compatible con las tarjetas paralelas Standard PC
- Alta eficacia mediante construcción discreta
- Configuración flexible
 - Dirección base LPT1 - LPT3
 - Interrupciones IRQ 3,4,5,7
- Interfaz Robust para distancias de hasta 100m

Conocimientos previos:

Las tarjetas paralelas de PC disponen además del modo operativo bidireccional Standard de la posibilidad de poder conectar sin anomalías impresoras a una distancia de hasta 100m conectando una función de excitador de línea. Las demás interfaces Centronics sólo están concebidas para longitudes de cable de hasta 5 m. Según la calidad del cable y la resistencia ambiental a perturbaciones aparecen errores en cables largos, que pueden evitarse eficazmente usando el "Modo de larga distancia W&T". Renunciando conscientemente a soluciones hiperintegradas y usando elementos constructivos robustos y discretos, estas tarjetas de PC alcanzan un gran nivel de seguridad de fallos. La decodificación completa de todos los bits de direcciones disponibles evita posibles conflictos con tarjetas de PC adicionalmente existentes.

Datos técnicos

Modos operativos:	Modo Standard Modo a larga distancia
Direcciones base:	03BCH, 0378H, 0278H
Interrupciones:	IRQ 3, 4, 5 y 7
Salida:	Clavija SUB-D 25 pol.
Temperatura ambiente:	Almacenaje: -40..+70°C, servicio: 0..+70°C
Humedad relativa admisible:	0..95% humedad relativa (no condensante)
Medidas:	135 x 106 mm
Peso:	aprox. 150 g
Contenido:	1x Tarjeta PC 1x Centronics

