

W&I collega

**Adattatori** per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,


Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

**W&T**  
www.WuT.de

Scheda tecnica:

# Modulo di interfaccia RS232 DTE

per schede PC seriali e Com-Server con 10/100BT

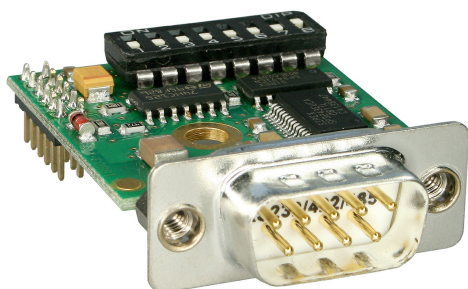

Cod. art.: 18811

**EUR 41.00**

\*Prezzo netto per utilizzatori professionali

## Libera scelta dell'interfaccia seriale

I moduli interfaccia W&T sono montati su strumenti che dispongono solo di un'interfaccia seriale TTL, con praticamente qualsiasi tipo di adattatore standard. Inoltre con i moduli è possibile adattare i modelli di interfacce di molti apparecchi W&T con ampi margini di libertà. La modifica avviene semplicemente attraverso la sostituzione dei moduli delle interfacce standard con moduli del modello di interfaccia desiderato.

## Proprietà

### Interfacce:

- **1 x interfaccia standard seriale**
  - Connettore sub-D a 9 poli
- **1 x interfaccia TTL**
  - Connettore IDC a 12 poli con passo da 2 mm

### Management e connettività:

- **Minuscoli adattatori di integrazione**
- **Adattatore**
  - RS232

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
  - emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimete un desiderio:  
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

---

## Dati tecnici

### Collegamenti e visualizzazioni

Connettore TTL:	connettore maschio, passo 2 mm
Porta seriale:	connettore SUB-D a 9 poli
Velocità di trasmissione:	max. 115200 baud
Segnali:	RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DCD, DTR, RI
Alimentazione di corrente:	5V, 20mA (tip.)

### Dimensioni e altri dati

Dimensioni:	45 x 32 x 14mm (lung. x largh. x alt.)
Classe di protezione:	IP00
Peso:	circa 15 g

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)