

W&I conecta


Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI



Hoja de datos:

Módulo de interfaz RS232 DTE

para tarjetas de PC en serie y Com-Servers con 10/100BT

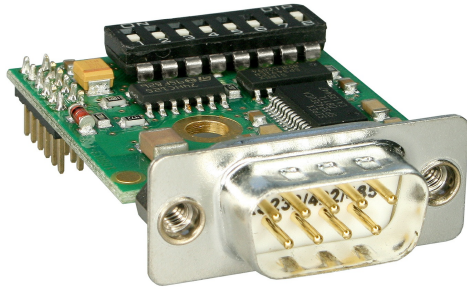

Nº de art.: 18811

EUR 41.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Libre elección de interfaces seriales

Los módulos interfaz de W&T equipan casi cualquier tipo de interfaz estándar en dispositivos que solo disponen de una interfaz TTL serial. Además, con los módulos se puede adaptar ampliamente los tipos de interfaces de muchos dispositivos W&T. La modificación se realiza simplemente cambiando el módulo interfaz estándar por el módulo del tipo de interfaz deseado.

Propiedades

Interfaces:

- **1 interfaz serial estándar**
 - Conector Sub-D de 9 polos
- **1 interfaz TTL**
 - Conector de poste de 12 polos con retícula de 2mm

Gestión y conectividad:

- **Interfaces de montaje minúsculas**
- **Interfaz**
 - RS232

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
 - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
 - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

♥ Pida un deseo:
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Conexión enchufable TTL: | Barra de pines, retícula 2mm |
| Puerto serie: | Enchufe SUB-D de 9 polos |
| Ratio de transmisión: | máx. 115200 Baudios |
| Señales: | RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DCD, DTR, RI |
| Alimentación: | 5V, 20mA (típ.) |

Medidas y otros datos

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Medidas: | 45 x 32 x 14mm (L x An x Al) |
| Clase de protección: | IP00 |
| Peso: | aprox. 15g |

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)