


Hoja de datos:

Módulo de interfaz RS232/RS422/RS485, técnica 5V

para tarjetas de PC en serie y Com-Servers con 10/100BT

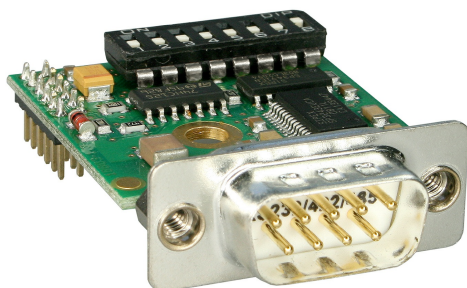

Nº de art.: 18813

EUR 55.00

*Precio neto por usuarios comerciales

- [En el carrito !\[\]\(039cd6b2e7148ba5690aa619b922c426_img.jpg\)](#)
- [Pedido de muestras !\[\]\(8b9db310e3bd56ffa44f3d5130ea99e2_img.jpg\)](#)
- [Solicitar oferta !\[\]\(49f66b396e80c47181c1b6b90370748d_img.jpg\)](#)
- [Contacto !\[\]\(f186cdc5336a7be142e8eda07f4bdfc8_img.jpg\)](#)
- [Instrucciones !\[\]\(8d86d9d4a1b60f6ddfe06edafff75620_img.jpg\)](#)

Libre elección de interfaces seriales

Los módulos interfaz de W&T equipan casi cualquier tipo de interfaz estándar en dispositivos que solo disponen de una interfaz TTL serial. Además, con los módulos se puede adaptar ampliamente los tipos de interfaces de muchos dispositivos W&T. La modificación se realiza simplemente cambiando el módulo interfaz estándar por el módulo del tipo de interfaz deseado.

Propiedades

Interfaces:

- **1 interfaz serial estándar**
 - Conector Sub-D de 9 polos
- **1 interfaz TTL**
 - Conector de poste de 12 polos con retícula de 2mm

Gestión y conectividad:

- **Interfaces de montaje minúsculas**
- **Interfaz**
 - Módulo combinado RS232/RS422/RS485 (tipo de interfaz conmutable)

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
 - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
 - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

 Pida un deseo:
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

| | |
|--------------------------|---|
| Conexión enchufable TTL: | Barra de pines, retícula 2mm |
| Puerto serie: | Enchufe SUB-D de 9 polos |
| Modos operativos: | RS232 RS422 RS485 2/4 hilos con mando Handshake RS485 2/4 hilos con mando automático |
| Tiempo de conmutación: | aprox. 10µs para la conmutación del envío de datos a recepción con control automático RS485 (cambio a consulta) |

Ratio de transmisión: RS232: máx. 1 MBaudios
RS422/RS485: máx. 10MBaud
Señales: RS232: RxD,TxD,RTS,CTS,DSR,DCD,DTR,RI
RS422: RxD,TxD,CTS,DTR
RS485: RxD, TxD
Terminación: Red conmutable de terminación
Alimentación: 5V, 40mA (típ.)

Medidas y otros datos

Medidas: 45 x 32 x 14mm (L x An x Al)
Clase de protección: IP00
Peso: aprox. 15g



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)