


# USB-Hub für den Schaltschrank

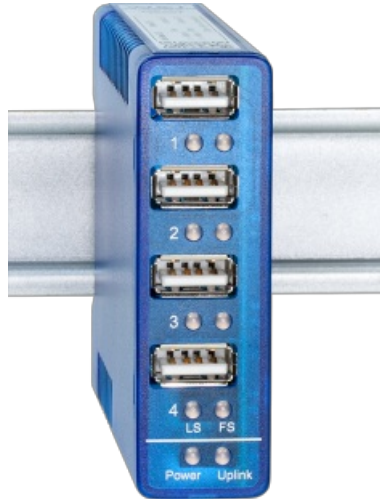

- Volle USB 2.0 Geschwindigkeit (USB 1.0 / 1.1 kompatibel)
- Weitbereichseingang für Spannungen von 24 - 48V DC
- Kompakter USB-Hub für für die industrielle Umgebung Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
- Alle vier Ports mit 500mA belastbar
- Plug and Play ohne zusätzliche Treiber
- Weiterführende Informationen unter: [www.WuT.de/33601](http://www.WuT.de/33601)
- Nur 198,00 Euro zzgl. MwSt.

Jetzt kostenlos testen\*

\* Auch gewerbliche Kunden können den USB-Hub für 30 Tage kostenlos testen, wenn Ihnen der USB-Hub nicht gefällt können Sie das Gerät innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.

## Besonderheiten

### Hutschienen-Montage nach DIN EN 50022-35

Abmessungen nur:  
105 x 75 x 22mm

### Betrieb im erweiterten Temperaturbereich bis 70°C

Dank der Auswahl von temperaturresistenten Bauteilen.

### Multi-TT USB-Hub (Transaction Translator)

Volle Geschwindigkeit an allen Downstream-Ports auch im gemischten Betrieb.

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)