







Hoja de datos:

Termómetros Web Professional, 10/100BT, 5V

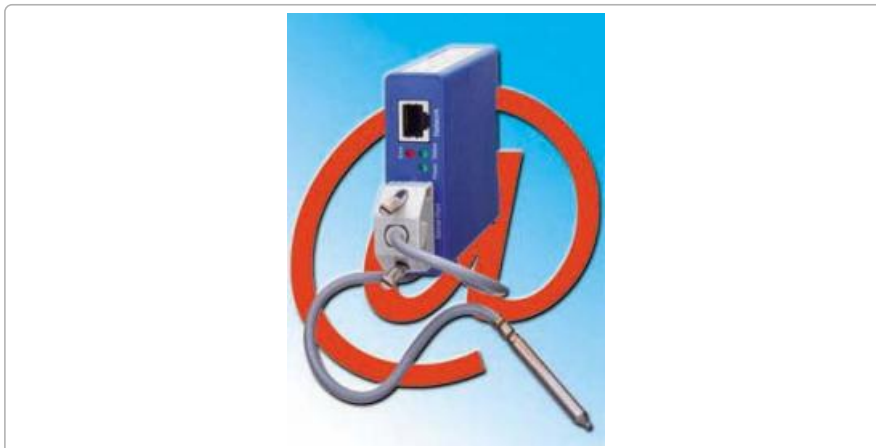

N° de art.: 57202

Este artículo ha sido sustituido por el modelo sucesor ampliado **Termómetro Web Pt100/Pt1000, #57725**.

Contacto	
Instrucciones	
Herramientas	
Aplicaciones	
FAQs	

Controlar temperaturas vía Browser

Aplicación ejemplo: <http://klima.wut.de>

Propiedades

Datos generales

- **Controlar temperaturas y desarrollos vía Browser**
 - Diseño de la página HTML configurable por el usuario
 - Acceso directo al valor actual de temperatura p. ej. para la integración en otras páginas Web
- **E-Mail para alarma o como función informe**
- **Modbus para la integración en centrales de visualización (en breve)**
- **SNMP para la integración en la gerencia de red (en breve)**
- **Conexiones:**
 - 10/100BT Ethernet
 - detector NTC incluido
 - Versión profesional adicional con entrada Pt-100
- **Plug-and-Play:**
 - Poner sensor de temperatura
 - Asignar número IP
 - Conectar el termómetro Web a la red
 - listo

Datos técnicos

Unidad de medición:

Termosensor:	NTC 10k, Conexión PT100, técnica de 2, 3 ó 4 conductores
Gama de medición:	-45°C...75°C
Resolución:	1/10 °C
Error de medición:	±0,3°C, ±5% (NTC) ±0,3°C, ±2% (PT100)
Frecuencia de memoria	5 min
Profundidad de memoria:	7 semanas

Otros datos:

Separación galvánica:	Red de entradas de medición: mín. 500 V
Función Mail:	Mail para la alarma o como función informe
Tensión de abastecimiento:	estab. 5V DC +/-5%
Consumo:	típ. 540 mA, máx. 680 mA
Alimentación:	adaptador de red suministrada
	Entrada: 230V / 50 Hz
	Salida: estabilizada 5V
Interfaz de configuración:	Puerto en serie RS232, 9600 Baudios, 8 bit de datos, 1 bit de parada, sin paridad
Caja:	Caja pequeña de plástico, 105x75x22mm

Peso: aprox. 200g
Temperatura ambiente de almacenaje: -40..+70°C
Temperatura ambiente de servicio: 0 .. +50°C en fila
0 .. +60°C no en fila
Contenido: 1x Termómetro Web para montaje en raíl DIN
1x detector NTC
1x adaptador de red



[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)