


Scheda tecnica:

Termometro web professionale, 10/100BT, 5 V

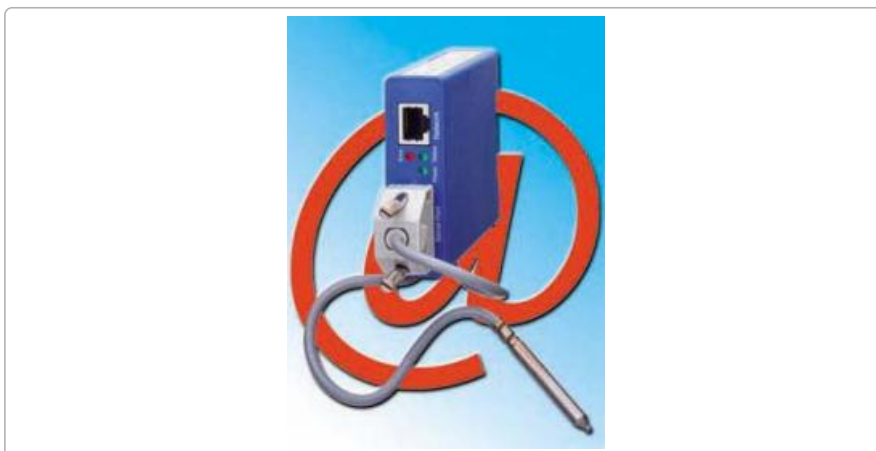

Cod. art.: 57202

Questo articolo è stato
sostituito dal modello
successivo ampliato
Termometro web
Pt100/Pt1000, #57725.

Contatti	
Istruzioni	
Tool	
Applicazioni	
FAQ	

Monitoraggio delle temperature mediante browser

Esempio di applicazione: <http://klima.wut.de>

Proprietà

Dati generali

- **Monitoraggio delle temperature e degli andamenti mediante browser**
 - Creazione della pagina HTML configurabile dall'utente
 - Accesso diretto al valore della temperatura corrente ad es. per l'integrazione in altre pagine web
- **E-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo**
- **Modbus per l'integrazione nelle centrali di visualizzazione (in breve)**
- **SNMP per l'integrazione nella gestione della rete (in breve)**
- **Collegamenti:**
 - 10/100BT Ethernet
 - Sensore di misura NTC contenuto
 - Versione professionale inoltre con ingresso Pt-100
- **Plug and play:**
 - Applicazione del sensore di temperatura
 - Assegnazione numero IP
 - Collegamento del termometro web alla rete
 - Fatto

Dati tecnici

Unità di misura:

Sensore di temperatura: NTC 10 k, collegamento PT100, tecnica a 2, 3 o 4 conduttori
 Range di misura: -45 °C - 75 °C
 Risoluzione: 1/10 °C
 Errore di misura: ±0,3 °C, ±5% (NTC) ±0,3 °C, ±2% (PT100)
 Frequenza di memoria: 5 min
 Profondità di memoria: 7 settimane

Altri dati:

Separazione galvanica: ingressi di misura-rete: min. 500 V
 Funzione mail: e-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo
 Tensione di alimentazione: 5 V DC stab. +/-5%
 Corrente assorbita: tip. 540 mA, max. 680 mA
 Alimentazione di corrente: Alimentatore a spina fornito in dotazione
 Ingresso: 230 V/50 Hz
 Uscita: 5 V stabilizzati
 Interfaccia di configurazione: porta seriale RS232, 9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, no parity
 Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105x75x22 mm
 Peso: ca. 200 g
 Stoccaggio a temperatura ambiente: -40 - +70 °C

Funzionamento a temperatura ambiente: 0 - +50 °C in linea
0 - +60 °C non in linea
Dotazione fornita: 1x termometro web per montaggio su guida DIN
1x sensore di misura NTC
1x alimentatore a spina



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)