


Applikation zum Web-IO Digital:


Web-IO Digital - Schaltsignale Punkt-zu-Punkt verbinden

Aktion zum Einschalten eines Outputs hinzufügen

- Um die Konfiguration des Web-IO zu verändern ist es zunächst nötig, durch die Eingabe des Administratorpasswortes die nötigen Zugangsrechte zu erlangen.

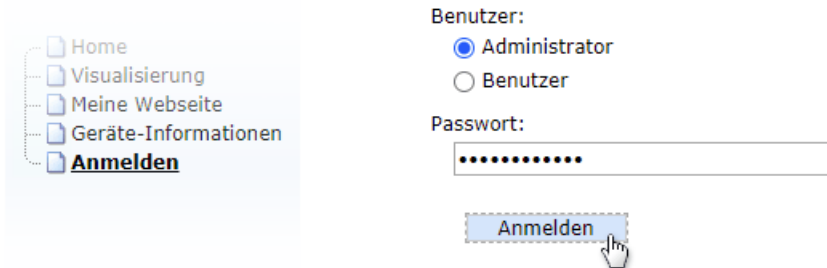

- Anschließend wählen Sie im Menübaum *Aktionen*.
- Klicken Sie auf den *Hinzufügen*-Button, um eine neue Aktion zu erstellen.
- Damit die Aktion beim entsprechenden Trigger-Ereignis ausgeführt wird, muss sie zunächst aktiviert werden. Unter *Aktions Name* können Sie der Aktion einen sinngebenden Namen geben.

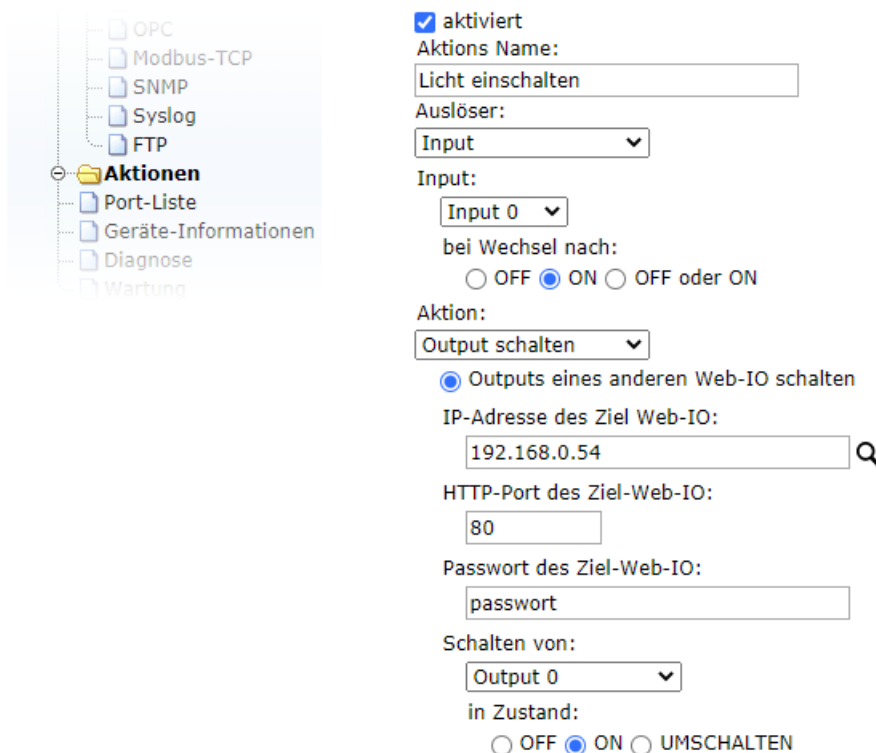


- Im Bereich *Auslöser* wählen Sie *Input*. Geben Sie an, welcher Input die Aktion auslösen soll und wählen *bei Wechsel nach ON*.
- Unter *Aktion* wählen Sie *Output schalten* und dann *Output eines anderen Web-IO schalten*. Tragen Sie die IP-Adresse und das Passwort des Ziel-Web-IO in die entsprechenden Felder ein.
- Unter *Schalten von* bestimmen Sie den zu schaltenden Output und unter *in Zustand* wählen Sie *ON*.

Aktion zum Ausschalten eines Outputs hinzufügen

- Klicken Sie in Menübaum auf *Aktionen* und fügen Sie eine weitere Aktion hinzu.
- Auch hier muss die Aktion zunächst aktiviert und unter *Aktions Name* ein sinngebender Name vergeben werden.
- Im Bereich *Auslöser* wählen Sie *Input*. Wählen Sie den Input, der die Aktion auslösen soll. Unter *bei Wechsel nach* wählen Sie

OFF.

- Im Bereich *Aktion* wählen Sie *Output schalten* und dann *Output eines anderen Web-IO schalten*. Tragen Sie die IP-Adresse und das Passwort des Ziel-Web-IO in die entsprechenden Felder ein.
- Unter *Schalten von* bestimmen Sie den zu schaltenden Output und unter *in Zustand* wählen Sie *OFF*.

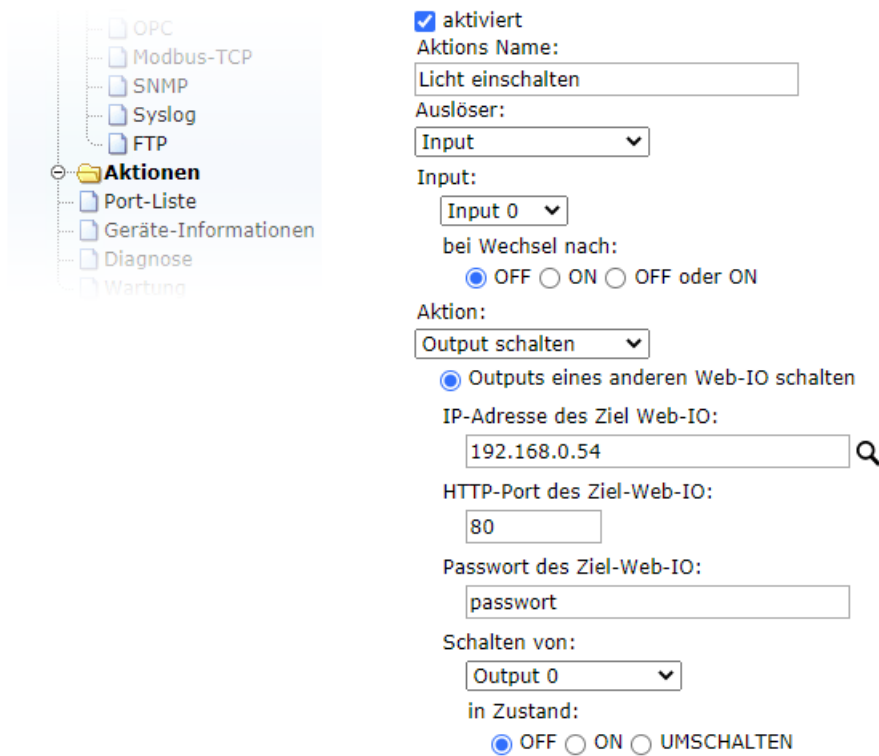

The screenshot shows the configuration interface for actions. On the left, a tree view shows the 'Aktionen' folder expanded. On the right, the configuration for the selected action is shown:

- aktiviert**
- Aktions Name:
- Auslöser:
- Input:
- bei Wechsel nach: OFF ON OFF oder ON
- Aktion:
- Outputs eines anderen Web-IO schalten**
- IP-Adresse des Ziel Web-IO:
- HTTP-Port des Ziel-Web-IO:
- Passwort des Ziel-Web-IO:
- Schalten von:
- in Zustand: OFF ON UMSCHALTEN

- Wenn beim Ziel-Web-IO die die Web-API und das Schalten des Output darüber aktiviert ist, folgt nun der entsprechende Output dem als Auslöser konfigurierten Input.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)