


Scheda tecnica:

## Termometro web professionale, 10/100BT, 24 V

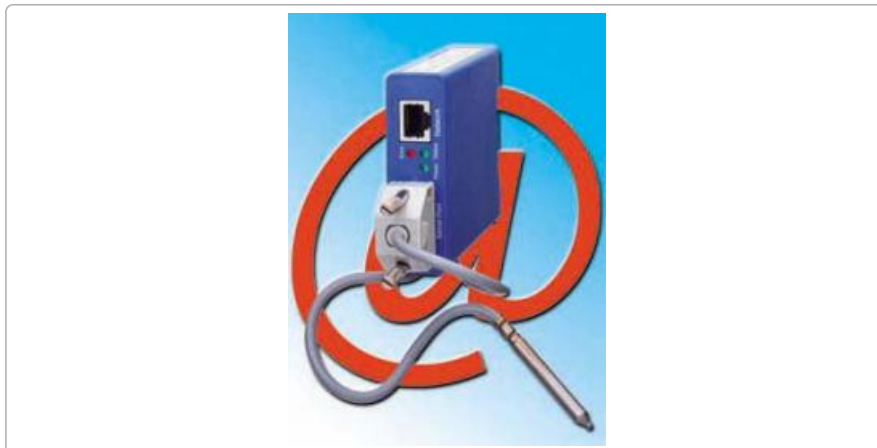

Cod. art.: 57602

Questo articolo è stato  
sostituito dal modello  
successivo ampliato  
Termometro web  
Pt100/Pt1000, #57725.

Contatti	
Istruzioni	
Tool	
Applicazioni	
FAQ	

Monitoraggio delle temperature mediante browser

Esempio di applicazione: <http://klima.wut.de>

### Proprietà

#### Dati generali

- **Monitoraggio delle temperature e degli andamenti mediante browser**
  - Creazione della pagina HTML configurabile dall'utente
  - Accesso diretto al valore della temperatura corrente ad es. per l'integrazione in altre pagine web
- **E-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo**
- **Modbus per l'integrazione nelle centrali di visualizzazione (in breve)**
- **SNMP per l'integrazione nella gestione della rete (in breve)**
- **Collegamenti:**
  - 10/100BT Ethernet
  - Sensore di misura NTC contenuto
  - Versione professionale inoltre con ingresso Pt-100
- **Plug and play:**
  - Applicazione del sensore di temperatura
  - Assegnazione numero IP
  - Collegamento del termometro web alla rete
  - Fatto

### Dati tecnici

#### Unità di misura:

Sensore di temperatura: NTC 10 k, collegamento PT100, tecnica a 2, 3 o 4 conduttori  
 Range di misura: -45 °C - 75 °C  
 Risoluzione: 1/10 °C  
 Errore di misura: ±0,3 °C, ±5% (NTC) ±0,3 °C, ±2% (PT100)  
 Frequenza di memoria: 5 min  
 Profondità di memoria: 7 settimane

#### Altri dati:

Separazione galvanica: ingressi di misura-rete: min. 500 V  
 Funzione mail: e-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo  
 Tensione di alimentazione: DC 12 V (-5%) - 34 V (+5%)  
 AC 9 V eff. (-5%) - 24 V eff. (+5%)  
 Corrente assorbita: tip. 175 mA, max. 225 mA @ 24 V DC  
 Interfaccia di configurazione: porta seriale RS232, 9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, no parity  
 Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105x75x22 mm  
 Peso: ca. 200 g  
 Stoccaggio a temperatura ambiente: -40 - +70 °C  
 Funzionamento a temperatura ambiente: 0 - +50 °C in linea  
 0.. +60 °C non allineato

Dotazione fornita: 1x termometro web per montaggio su guida DIN  
1x sensore di misura NTC



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)