

Termómetro Web



Web-Termómetro registra las temperaturas y pone los valores a disposición en la red. El dispositivo integra un logger de datos y numerosos servicios web y de red, por lo que resulta idóneo para el control de la sala de servidores.




¿Desea probar? ¡ [probar ahora!](#)



¿Tiene más preguntas? No dude en [llamar](#).

One-box-fits-all:

Control de la temperatura en la sala de servidores / el armario del servidor

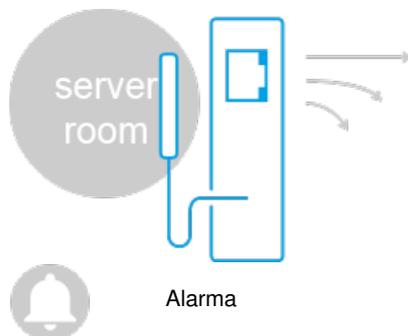

La vida de los caros soportes físicos de los servidores se reduce considerablemente cuando la refrigeración es insuficiente. Con frecuencia se detectan los fallos en los sistemas de climatización demasiado tarde. Web-Termómetro controla la temperatura de su sala de servidores y envía un correo electrónico al técnico responsable cuando se sobrepasan los valores límite. Permite definir varias alarmas, por lo que, en caso de un fallo total, se puede avisar a varios técnicos.

Integre los valores de medición, por ejemplo también en su sistema de gestión de la red, con la ayuda de varios protocolos de red, como SNMP.



Visualización y control

Mantenga siempre una visión general y esté permanentemente informado sobre la climatización de su sala de servidores. La visualización interna de los dispositivos muestra en el Browser los valores de medición almacenados en la memoria y, en base a las curvas de medición, permite detectar si la climatización es eficiente, o si ha llegado el momento de llevar a cabo un mantenimiento. De ese modo se pueden prevenir con eficacia posibles daños por sobrecalentamiento debidos a un fallo del sistema de climatización.



Acceso en todo el mundo / nube

Con su Web-Termómetro usted tiene la posibilidad de utilizar el servicio de nube gratuito, donde puede almacenar sus valores de medición con seguridad. Esto le permite acceder a sus datos y gráficas de medición desde cualquier punto del planeta. Al no ser necesaria ninguna configuración especial ni difícil de su cortafuegos para el acceso interno a su dispositivo, esta ha sido eliminada.

El Web-Termómetro apropiado para su aplicación



Termómetro Pt100/Pt1000

Gama de medición:
-50 a 180°C
(sensor incluido)

Ejemplo de aplicación:
punto de medición central en
salas de servidores pequeñas
o armarios de servidores

Más información:
[Hoja de datos técnicos](#)

Pedido de muestras:



Web-Termómetro, 2 canales

Gama de medición:
-50 a 180°C
(incluido 1 sensor Pt100)

Ejemplo de aplicación:
Medición de 2 puntos para
salas de servidores de
mediano tamaño

Más información:
[Hoja de datos técnicos](#)

Pedido de muestras:



Web-Termómetro, 8 canales

Gama de medición:
-50 a 180°C
(incluido 1 sensor Pt100)

Ejemplo de aplicación:
medición individual de hasta 8
bandejas de servidores en
línea

Más información:
[Hoja de datos técnicos](#)

Pedido de muestras:

#57778

%rF hPA CO₂

Aquí encontrará otros
Web-Termómetros con
otras magnitudes de
medición, como humedad
del aire, presión del aire y
calidad del aire:

[Resumen de productos](#)

Preguntar, solicitar oferta y probar



¿Tiene alguna pregunta sobre Web-Termómetro?



El Sr. Lüpken le ayudará con mucho gusto.
Teléfono: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
E-mail: m.lueppken@wut.de



Solicitar oferta

¿Necesita una oferta?

Seleccionar modelo

- Web-Termómetro, monocanal
- Web-Termómetro, 2 canales
- Web-Termómetro, 8 canales

Empresa

Departamento (opcional)

Tratamiento

Sr. Sra.

Nombre

Apellidos

Calle

CP

Localidad

País

Teléfono (opcional)

E-Mail

Nota (opcional)



Solicitar muestra

Oferta para clientes industriales: en W&T puede solicitar todos los productos como muestra. Si devuelve la muestra en un plazo de 30 días solo tiene que abonar los costes de devolución (en Alemania). Si desea quedarse con el dispositivo de prueba, solo tiene que pagar la factura adjunta.

[Web-Termómetro, monocanal](#)

[Web-Termómetro, 2 canales](#)

[Web-Termómetro, 8 canales](#)

Soporte técnico completo: durante la fase de prueba, y naturalmente también después, tiene a su disposición a nuestros técnicos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)