

Datenblatt:

USB-Server Gigabit 2.0



Artikel-Nr.: 53663

EUR 348,00

*Nettopreis für gewerbliche Anwender

In den Warenkorb

Musterbestellung

Angebot anfordern

Kontakt

Applikationen

FAQs

Downloads

Anleitung

WuTility


USB-Umlenkung

Firmware

Konformitätserklärung

USB-Geräte einfach und schnell irgendwo im Netz

Der USB-Server Gigabit 2.0 integriert USB-Geräte industrietauglich per TCP/IP-Ethernet ins Netzwerk. Die am USB-Server angeschlossenen USB-Geräte verhalten sich genauso, als wären sie direkt an Ihren Windows- oder Linux-PC angeschlossen.

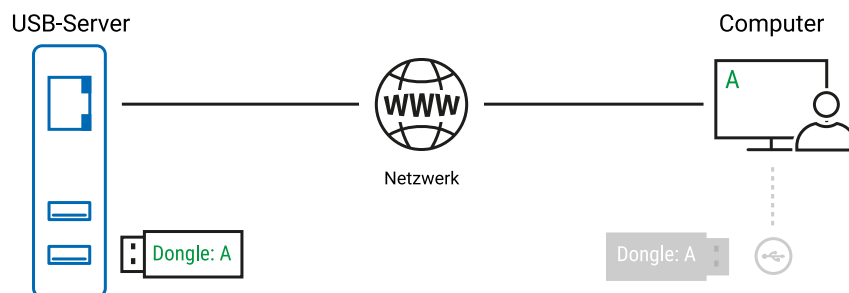

Eigenschaften:

Schnittstellen:

- **2x USB 2.0**
 - über einen externen USB-Hub werden bis zu 8 USB-Geräte unterstützt
 - gleichzeitige Verbindung von PC A an USB1 und PC B an USB2 möglich
- **1x Ethernet 100/1000BaseT**
 - Autosensing/Auto-MDIX

Management & Konnektivität:

- **Fernkonfiguration**
 - Inbetriebnahme per WuTility
 - DHCP
 - Web-Based-Management
- **vollständig USB 2.0 kompatibel**
 - Unterstützung aller USB-Modi (Control, Bulk, Interrupt, Isochron)
 - beide Ports mit jeweils 500mA belastbar
- **hoher Datendurchsatz**
 - Netzwerkanbindung per Gigabit Ethernet
 - geringe Latenzen durch leistungsfähige Hardware-Plattform
- **Vollständige TCP/IP-Unterstützung inkl. Routing und DNS**
- **USB-Umlenkung für Windows- und Linux-Systeme**
 - Robuste USB-Kommunikation durch langjährige Erfahrung
 - Automatische Verbindungen ohne User-Login oder Interaktion möglich
 - Unterstützt skriptbasierte Steuerung

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
 - Schraubklemmanschluss 24 - 48V DC
- **Power-over-Ethernet (PoE)**

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
 - geringe Störemission gemäß EN EN 55032:2015 + A1 Kl. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen

Betriebsarten

USB-Umlenkung

Installieren Sie die USB-Umlenkung und binden Sie Ihr USB-Gerät über die USB-Umlenkung ein - fertig! Ob als Ersatz für fehlende Hardware-USB-Ports, als Lösung für virtuelle Umgebungen wie VMware, HyperV etc. oder als simpler Leitungstreiber, Ihre USB-Kommunikation ist sofort netzwerkfähig.

Alles dran

Die kleine Box enthält alles, was für eine Auslagerung von USB-Geräten in das Netzwerk benötigt wird. Egal, ob als beliebige Verlängerung über Ihr Netzwerk oder um gemeinsam mit anderen Anwendern Geräte wie Scanner, Drucker, Dongle, Messtechnik, usw. zu verwenden: Am USB-Server Gigabit 2.0 angeschlossene USB-Geräte verhalten sich genauso, als wären sie direkt an Ihren PC angeschlossen. Die Unterstützung aller USB-Modi sichert die problemlose Kommunikation sowohl mit klassischen USB-Geräten, wie auch mit isochronen Geräten der Audio-, Video- und Messtechnik. Auf komplexe Listen kompatibler Geräte können wir daher verzichten - alles heißt alles.

Alles drin

Sowohl auf Linux- als auch auf Windows-Systemen integriert die USB-Umlenkung die virtuellen USB-Ports in das Plug&Play-System Ihres Betriebssystems. Durch die tiefe Integration auf Kernebene können die USB-Geräte, ganz wie bei lokalen Installationen, auch ohne User-Login betrieben werden. Der USB-Server Gigabit 2.0 unterstützt netzwerkübergreifende, geroutete Verbindungen und verfügt über Funktionen um nach Netzwerkstörungen und -unterbrechungen einen automatischen Wiederanlauf der Kommunikation zu gewährleisten.

Alle Anwendungen

Geräte teilen

Verlagern Sie den wertvollen Dongle in den sicheren Serverraum und lassen Sie die Anwender über das Netzwerk darauf zugreifen.

Virtuelle Umgebungen

Integrieren Sie reale USB-Geräte (Messtechnik, Kartenleser usw.) in virtuelle Maschinen unter VMWare, HyperV, VirtualBox usw.

Leitungstreiber

Betreiben Sie USB-Gerät quasi unbegrenzt entfernt vom Rechner.

Galvanische Trennung

Schaffen Sie durch das Netzwerk eine galvanische Trennung zwischen PC und USB-Gerät und vermeiden so Masseschleifen und unerwünschte Ausgleichsströme.

Interoperabilitätsgarantie

Wir halten unser Wort: "Wir können mit allen."

Sollte ein spezielles USB-Gerät mit spezifischem Treiber und Versionsstand einmal nicht laufen, werden wir genau analysieren, warum Ihr USB-Gerät so ungewöhnlich ist. In der Regel gelingt uns spätestens jetzt, das Verhalten unseres USB-Servers so zu ändern, dass er auch mit Ihrem Gerät läuft. Sollte uns das tatsächlich einmal nicht gelingen, erhalten Sie eine genaue technische Fehleranalyse. Diese können Sie bei Bedarf zur Lösung des Problems mit Hilfe des Herstellers Ihres USB-Gerätes nutzen.

Technische Daten:

Anschlüsse und Anzeigen

USB-Port:	2 x USB A Port (500mA)
USB-Geschwindigkeit:	1,5/12/480 Mbit/s [Low-/Full-/Highspeed]
Netzwerk:	100/1000BaseT Autosensing/Auto-MDIX RJ45
	IPv6 auf Anfrage
Galvanische Trennung:	Netzwerkanschluss: min. 1500 Volt
Versorgungsspannung:	Power-over-Ethernet (PoE) oder DC 24V .. 48V (+/-10%) per Schraubklemme
Stromaufnahme	PoE Class 3 (6,49–12,95 W) Ext. Speisung (24V DC) ohne USB-Geräte: typ. 120 mA Ext. Speisung (24V DC) mit 2 USB-Geräten a 2,5W: typ. 420mA
Versorgungsanschluss:	Steckbare Schraubklemme, 5.08mm Raster Beschriftung "L+" und "M"
Anzeigen:	1 LED System 2 LEDs Netzwerkstatus 2 LEDs USB State




Gehäuse und sonstige Daten

Gehäuse: Kunststoff-Kleingehäuse für Hutschienenmontage
105x22x75mm (lxbxh)
Schutzklasse: IP20
Gewicht: ca. 120g
Umgebungstemperatur Lagerung: -40..+85°C
Betrieb in nicht angereicherter Montage: 0..+50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit: 5..95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang: 1x USB-Server Gigabit 2.0
1x Kurzanleitung deutsch/englisch

Zubehör

*Netto Einzelpreis für gewerbliche Anwender

Netzteile

Steckernetzteil, 24V / 750mA DC mit Euro-Stecker	11025	33,00€	
Steckernetzteil, 24V / 750mA DC mit Euro-, US- & UK-Stecker	11026	38,00€	
Netzteil für Hutschiene, 24V / 630mA DC (Handelsware, 2 Jahre Hersteller-Garantie)	11080	33,00€	

Mechanik-Zubehör

Wandgehäuse, Schutzklasse IP66 / IP67	11120	54,00€	
Montagewinkel zur Wandbefestigung	58812	11,20€	
19" Hutschiene	58813	21,00€	

Ergänzende Netzwerk-Produkte

Ethernet Switch Industry, 4 Port	55604	218,00€	
----------------------------------	-------	---------	---

kostenlose Produkt-CD

W&T Produkt-CD (Anleitung, Tools & Treiber)	10001	optional	
--	-------	----------	--

Software

WuTility	00104	kostenlos	
USB-Umlenkung für Linux	00113	kostenlos	
USB-Umlenkung für Windows	00109	kostenlos	

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)